Inovação e tecnologia Solocap

SOLOCAP
GEOTECNOLOGIA RODOVIÁRIA

CATÁLOGO DE DIVERSOS

Confira nossos produtos

(31)3047-7460
www.solocap.com.br

	BALANÇA ANALITICA AY220
PALAVRA-CHAVE:	Balança, Pesagem.
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Pesagem

Balança analítica de alta resolução com capela constituída em estrutura totalmente metálica resistente e de fácil conservação.
Capacidade: 220g
Resolução: 0,0001g
Diâmetro do prato: 80mm
Interface serial RS-232C incorporada
Função de Densímetro (software pré instalado de série)

2.07.003.01.00	BALANÇA ELETRÔNICA AL200
PALAVRA-CHAVE:	Balança, Pesagem
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Pesagem

Balança Eletrônica de Precisão Marte, com microprocessador, possui tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada. É posssivel a pesagem em oito unidades de massa (g, kg, gr, dwt, oz, ozt, ct e lb), sistema de contagem de peças e ajuste do tempo de pesagem. Temperatura de operação de 10℃ a 40℃. Tensão de t rabalho 110V ou 220V.
Capacidade: 200g
Resolução: 0,001g
Diâmetro do prato: 100mm

2.07.003.02.00	BALANÇA ELETRÔNICA AL500
PALAVRA-CHAVE:	Balança, Pesagem
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Pesagem

Balança Eletrônica de Precisão Marte, com microprocessador, possui tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada. É posssivel a pesagem em oito unidades de massa (g, kg, gr, dwt, oz, ozt, ct e lb), sistema de contagem de peças e ajuste do tempo de pesagem. Temperatura de operação de 10℃ a 40℃. Tensão de t rabalho 110V ou 220V.
Capacidade: 500g
Resolução: 0,001g
Diâmetro do prato: 100mm

2.07.003.04.00 2.07.003.04.00	BALANÇA ELETRÔNICA AS2000
PALAVRA-CHAVE:	Balança, Pesagem.
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Pesagem

Balança Eletrônica de Precisão, com microprocessador, possui tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada. É posssivel a pesagem em oito unidades de massa (g, kg, gr, dwt, oz, ozt, ct e lb), sistema de contagem de peças e ajuste do tempo de pesagem. Temperatura de operação de 10℃ a 40℃. Tensão de trabalho 110V ou 220V
Capacidade: 2000g
Resolução: 0,01g
Tamanho do prato: 202x156

2.07.003.07.00	BALANÇA ELETRÔNICA AC10K
PALAVRA-CHAVE:	Balança, Pesagem
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Pesagem

Balança Eletrônica de Precisão, com microprocessador, possui tara subtrativa, mostrador digital de cristal, sistema de contagem de peças. Temperatura de operação de 10℃ à 40℃. Tensão de trabalho 110V ou 220V,
Capacidade: 10.000g
Resolução: 0,1g
Tamanho do prato: 320x210mm

2.07.003.07.00	BALANÇA ELETRÔNICA LC10
PALAVRA-CHAVE:	Balança, Pesagem.
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Pesagem

Balança Eletrônica de Precisão, com microprocessador, possui tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada.
É possível a pesagem em quatro unidades de massa (g, kg, dwt, e lb), pesagem por suspensão (peso específico, densidade), sistema de contagem de peças e ajuste da balança ao ambiente de trabalho. Temperatura de operação de 10℃ à 40℃. Tensão de trabalho 110V ou 220V
Capacidade: 10.000g
Resolução: 2g
Tamanho do prato: 202x156mm

2.07.003.14.00 2.07.003.15.00 2.07.003.16.00	BALANÇA ELETRÔNICA LC20 BALANÇA ELETRÔNICA LC50 BALANÇA ELETRÔNICA LC100
PALAVRA-CHAVE:	Balança, Pesagem.
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Pesagem

Balança Eletrônica de Precisão, com microprocessador, possui tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada.
É possível a pesagem em quatro unidades de massa (g, kg, dwt, e lb), pesagem por suspensão (peso específico, densidade), sistema de contagem de peças e ajuste da balança ao ambiente de trabalho. Temperatura de operação de 10℃ à 40℃. Tensão de trabalho 110V ou 220V
Capacidade: 20.000g
Resolução: 5g
Tamanho do prato: 405x310mm



2.07.003.08.00 2.07.003.09.00	BALANÇA ELETRÔNICA MB16 BALANÇA ELETRÔNICA MB50
PALAVRA-CHAVE:	Balança, Pesagem
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Pesagem

Balança eletrônica de precisão, possui mostrador com display gráfico iluminado, 8 unidades, contagem de peças com número de peças definido pelo úsuario, percentagem absoluta e relativa, função estatística (média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo, cv), determinação de densidade por processo, comparação de peso, formulas de tintas, código do produto com 6 caracteres,
peso de calibração definido pelo usuário.
Tensão de trabalho desde 100V até 230V.
Interface de comunicação serial (RS232C) incorporada.
Capacidade: 16.200g
Resolução: 0,1g
Tamanho do prato: 360x270mm

	DETERMINADOR DE UMIDADE ID50
PALAVRA-CHAVE:	Balança, Pesagem
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Pesagem

Possui display LCD matriz de pontos iluminado, Faixa de temperatura de 60~180℃ com incremento de 1℃, Elemento de aquecimento : Res itência em vidro, Saida RS232C bidireciona
Capacidade: 51g
Resolução: 0,001g
Diâmetro do prato: 90mm

2.07.003.09.00	BALANÇA ANALÓGICA
PALAVRA-CHAVE:	Balança, Pesagem
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Pesagem

Balança eletrônica de precisão, possui mostrador com display gráfico iluminado, 8 unidades, contagem de peças com número de peças definido pelo úsuario, percentagem absoluta e relativa, função estatística (média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo, cv), determinação de densidade por processo, comparação de peso, formulas de tintas, código do produto com 6 caracteres, peso de calibração definido pelo usuário.
Tensão de trabalho desde 100V até 230V.
Interface de comunicação serial (RS232C) incorporada.
Capacidade: 51.000g
Resolução: 1g
Tamanho do prato: 462x365mm

	PROVETAS DIVERSAS
PALAVRA-CHAVE:	Provetas
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Vidraria

Provetas de vidro ou de plástico, diversas graduações para ser utilizadas em ensaios de laboratório ou ensaios específicos em outras áreas de aplicação.

PROVETA GRADUADA		
VIDRO	PLÁSTICO	(ML)
2.07.068.10.00	2.07.067.08.00	2.000
2.07.068.06.00	2.07.067.07.00	1.000
2.07.068.05.00	2.07.067.06.00	500
2.07.068.04.00	2.07.067.05.00	250
2.07.068.03.00	2.07.067.04.00	100
2.07.068.02.00	2.07.067.03.00	50
2.07.068.01.00	2.07.067.02.00	25

CODIGO	MODELOS
2.07.068.11.00	Proveta de vidro para sedimentação asfáltica, capacidade 250ml
2.07.068.12.00	Proveta de vidro para sedimentação asfáltica, capacidade 500ml

	PIPETAS
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, pipetador
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Vidraria

Pipetas graduadas, usadas em diversos tipos ensaios.

CODIGO	MODELOS
2.07.062.01.00	Pipeta de vidro graduada, 5 ml
2.07.062.02.00	Pipeta de vidro graduada, 10 ml
2.07.062.03.00	Pipeta de vidro graduada, 20 ml
2.07.062.04.00	Pipeta de vidro graduada, 25 ml
2.07.062.05.00	Pipeta de vidro graduada, 50 ml
AU58	Pipeta de vidro graduada, 100ml

	PIPETAS VOLUMÉTRICAS
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, pipetador
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Vidraria

Pipetas volumétricas, usadas em diversos tipos ensaios.

CODIGO	MODELOS
2.07.063.01.00	Pipeta de vidro volumétrica, 10 ml
2.07.063.02.00	Pipeta de vidro volumétrica, 20 ml
2.07.063.03.00	Pipeta de vidro volumétrica, 25 ml
2.07.063.04.00	Pipeta de vidro volumétrica, 50 ml
2.07.063.05.00	Pipeta de vidro volumétrica, 100 ml

	BURETAS
PALAVRA-CHAVE:	**Ensaios, pipetador, pingador**
ÁREA DE APLICAÇÃO:	**Diversos**
ROTINA:	**Vidraria**

Buretas graduadas e com torneiras com regulagem de basão, usadas em diversos tipos ensaios, inclusive fornecemos a bureta de 500ml usada em ensaios de permeabilidade em solos.

CODIGO	MODELOS
2.01.003.02.00	Bureta de vidro graduada, 10ml com torneira
2.01.003.03.00	Bureta de vidro graduada, 25ml com torneira
2.01.003.04.00	Bureta de vidro graduada, 50ml com torneira
2.01.003.05.00	Bureta de vidro graduada, 100ml com torneira
2.01.003.03.00	Bureta de vidro graduada, 500ml com torneira
2.01.003.06.00	Bureta de vidro graduada, 100ml
2.01.003.07.00	Bureta de vidro graduada, 500ml

	PICNÔMETROS
PALAVRA-CHAVE:	**Ensaios, recipiente**
ÁREA DE APLICAÇÃO:	**Diversos**
ROTINA:	**Vidraria**

Picnômetros de fundo chato com tampa (rolha) esmerilhada, usados em diversos tipos de ensaios, disponíveis em diversas capacidades.

CODIGO	MODELOS
2.07.060.01.00	Picnômetro de vidro, 25ml
2.07.060.02.00	Picnômetro de vidro, 50ml
2.07.060.03.00	Picnômetro de vidro, 100ml
2.07.060.04.00	Picnômetro de vidro, 150ml
2.07.060.05.00	Picnômetro de vidro, 250ml
2.07.060.06.00	Picnômetro de vidro, 500ml
2.07.060.07.00	Picnômetro de vidro, 1.000ml

	BALÕES VOLUMÉTRICOS
PALAVRA-CHAVE:	**Ensaios, balão de vidro**
ÁREA DE APLICAÇÃO:	**Diversos**
ROTINA:	**Vidraria**

Balões de vidro, volumétricos com fundo chato ou redondo, com ou sem tampa (rolha de vidro) esmerilhada, usados em diversos tipos de ensaios, disponíveis em diversas capacidades.

BALÃO DE VIDRO COM FUNDO CHATO SEM JUNTA	
CODIGO	MODELOS
2.07.006.01.00	50 ml sem junta
2.07.006.36.00	100 ml sem junta
2.07.006.02.00	125 ml sem junta
2.07.006.03.00	250 ml sem junta
2.07.006.04.00	500 ml sem junta
2.07.006.05.00	1.000 ml sem junta
2.07.006.06.00	2.000 ml sem junta
2.07.006.07.00	3.000 ml sem junta
2.07.006.08.00	5.000 ml sem junta
2.07.006.09.00	6.000 ml sem junta
2.07.006.10.00	10.000 ml sem junta
2.07.006.11.00	12.000 ml sem junta

BALÃO DE VIDRO COM FUNDO CHATO E BOCA ESMERILHADA DE GARGALO LONGO OU CURTO	
CODIGO	MODELOS
2.07.006.12.00	50 ml, gargalo curto
2.07.006.24.00	50 ml, gargalo longo
2.07.006.13.00	100 ml, gargalo curto
2.07.006.25.00	100 ml, gargalo longo
2.07.006.14.00	125 ml, gargalo curto
2.07.006.26.00	125 ml, gargalo longo
2.07.006.15.00	250 ml, gargalo curto
2.07.006.27.00	250 ml, gargalo longo
2.07.006.16.00	500 ml, gargalo curto
2.07.006.28.00	500 ml, gargalo longo
2.07.006.17.00	1.000 ml, gargalo curto
2.07.006.29.00	1.000 ml, gargalo longo
2.07.006.18.00	2.000 ml, gargalo curto
2.07.006.30.00	2.000 ml, gargalo longo
2.07.006.19.00	3.000 ml, gargalo curto
2.07.006.31.00	3.000 ml, gargalo longo
2.07.006.20.00	5.000 ml, gargalo curto
2.07.006.32.00	5.000 ml, gargalo longo
2.07.006.21.00	6.000 ml, gargalo curto
2.07.006.33.00	6.000 ml, gargalo longo
2.07.006.22.00	10.000 ml, gargalo curto
2.07.006.34.00	10.000 ml, gargalo longo
2.07.006.23.00	12.000 ml, gargalo curto
2.07.006.35.00	12.000 ml, gargalo longo

BALÃO DE VIDRO COM FUNDO REDONDO COM E SEM JUNTA ESMERILHADA	
CODIGO	MODELOS
2.07.009.01.00	50ml com junta esmerilhada
2.07.008.01.00	50ml sem junta
2.07.009.02.00	100ml com junta esmerilhada
2.07.008.02.00	100ml sem junta
2.07.009.03.00	200ml com junta esmerilhada
2.07.008.03.00	200ml sem junta
2.07.009.04.00	250ml com junta esmerilhada
2.07.008.04.00	250ml sem junta
2.07.009.05.00	300ml com junta esmerilhada
2.07.008.05.00	300ml sem junta
2.07.009.06.00	500ml com junta esmerilhada
2.07.008.06.00	500ml sem junta
2.07.009.07.00	1.000ml com junta esmerilhada
2.07.008.07.00	1.000ml sem junta
2.07.009.08.00	2.000ml com junta esmerilhada
2.07.008.08.00	2.000ml sem junta
2.07.009.09.00	3.000ml com junta esmerilhada
2.07.008.09.00	3.000ml sem junta
2.07.009.10.00	5.000ml com junta esmerilhada
2.07.008.10.00	5.000ml sem junta
2.07.009.11.00	6.000ml com junta esmerilhada
2.07.008.11.00	6.000ml sem junta
2.07.009.12.00	12.000ml com junta esmerilhada
2.07.008.12.00	12.000ml sem junta
2.07.008.13.00	15.000ml sem junta

BALÃO DE VIDRO PARA DESTILAÇÃO COM SAÍDA LATERAL	
CODIGO	MODELOS
2.07.005.01.00	125 ml
2.07.005.02.00	250 ml
2.07.005.03.00	500 ml
2.07.005.04.00	1.000 ml
2.07.005.05.00	2.000 ml

BALÃO DE VIDRO VOLUMÉTRICO COM E SEM ROLHA	
CODIGO	MODELOS
2.07.007.01.00	5 ml com rolha
2.07.007.01.00	5 ml sem rolha
2.07.007.02.00	10 ml com rolha
2.07.007.03.00	20 ml com rolha
2.07.007.04.00	25 ml com rolha
2.07.007.05.00	50 ml com rolha
2.07.007.13.00	50 ml sem rolha
2.07.007.06.00	100 ml com rolha
2.07.007.14.00	100 ml sem rolha
2.07.007.07.00	200 ml com rolha
2.07.007.08.00	250 ml com rolha
2.07.007.15.00	250 ml sem rolha
2.07.007.09.00	500 ml com rolha
2.07.007.16.00	500 ml sem rolha
2.07.007.10.00	1.000 ml com rolha
2.07.007.17.00	1.000 ml sem rolha
2.07.007.11.00	2.000 ml com rolha
2.07.007.12.00	5.000 ml com rolha

FRASCO ERLENMEYER	
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, Erlenmeyer
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Vidraria

Frasco Erlenmeyer graduado de gargalho estreito e resistente ao calor, usados em diversos tipos de ensaios, disponíveis em diversas capacidades.

FRASCO ERLENMEYER DE PLÁSTICO OU POLIPROPILENO	
CODIGO	MODELOS
2.03.012.01.00	Polipropileno, 125 ml
2.03.012.02.00	Polipropileno, 250 ml
2.03.012.03.00	Polipropileno, 500 ml
2.03.017.01.00	Plástico, 250 ml
2.03.017.02.00	Plástico, 500 ml

FRASCO ERLENMEYER DE VIDRO COM ROLHA	
CODIGO	MODELOS
2.03.015.01.00	50 ml, com rolha
2.03.015.02.00	100 ml, com rolha
2.03.015.03.00	125 ml, com rolha
2.03.015.04.00	250 ml, com rolha
2.03.015.05.00	300 ml, com rolha
2.03.015.06.00	500 ml, com rolha
2.03.015.08.00	2.000 ml, com rolha
2.03.015.07.00	1.000 ml, com rolha

FRASCO ERLENMEYER DE VIDRO	
CODIGO	MODELOS
2.03.013.01.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 25 ml boca estreita
2.03.013.02.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 50 ml boca estreita
2.03.014.01.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 50 ml com junta esmerilhada
2.03.013.03.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 100 ml boca estreita
2.03.014.02.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 100 ml com junta esmerilhada
2.03.013.04.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 125 ml boca estreita
2.03.014.03.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 125 ml com junta esmerilhada
2.03.013.05.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 200 ml boca estreita
2.03.013.06.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 250 ml boca estreita
2.03.014.04.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 250 ml com junta esmerilhada
2.03.016.03.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 250 ml sem boca esmerilada
2.03.013.07.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 300 ml boca estreita
2.03.014.05.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 300 ml com junta esmerilhada
2.03.016.04.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 300 ml sem boca esmerilada
2.03.013.08.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 500 ml boca estreita
2.03.014.06.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 500 ml com junta esmerilhada
2.03.016.05.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 500 ml sem boca esmerilada
2.03.013.09.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 1.000 ml boca estreita
2.03.014.07.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 1.000 ml com junta esmerilhada
2.03.013.10.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 2.000 ml boca estreita
2.03.014.08.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 2.000 ml com junta esmerilhada
2.03.016.06.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 2.000 ml sem boca esmerilada
2.03.013.11.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 3.000 ml boca estreita
2.03.016.01.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 4.000 ml boca esmerilada
2.03.016.02.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 4.000 ml boca fina esmerilada
2.03.013.12.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 5.000 ml boca estreita
2.03.013.13.00	Frasco Erlenmeyer vidro, 6.000 ml boca estreita

FRASCO KITAZATO	
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, Kitazato
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Vidraria

Frasco Kitazato graduado, de vidro reforçado e saída lateral, usados em diversos tipos de ensaios, disponíveis em diversas capacidades.

CODIGO	MODELOS
2.02.007.01.00	Frasco Kitazato, 100ml
2.02.007.02.00	Frasco Kitazato, 200ml
2.02.007.02.00	Frasco Kitazato, 250ml
2.02.007.03.00	Frasco Kitazato, 500ml
2.02.007.04.00	Frasco Kitazato, 1000ml
2.02.007.05.00	Frasco Kitazato, 2000ml
GB19	Frasco Kitazato, 4000ml

FRASCO DE CHAPMAN	
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, Chapman
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos, concreto
ROTINA:	Vidraria

Frasco de Chapman utilizado para determinação do peso específico dos agregados finos. Capacidade 200ml.

	FRASCO DE LE CHATELIER
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, Le Chatelier
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos, cimento, argamassa, cal
ROTINA:	Vidraria

Frasco de Le Chatelier utilizado para determinação do peso específico do cimento e outros materiais finos. Capacidade 200ml.

CODIGO	MODELOS
2.04.004.01.00	Frasco de Le Chatelier 250 ml
2.04.004.02.00	Frasco de Le Chatelier 500 ml

	TUBOS DE ENSAIO
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, tubo
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Vidraria

Tubos de ensaios, utilizados para diversas finalidades em vários tipos de ensaios em laboratórios de testes ou laboratórios em geral.

CODIGO	MODELOS
2.03.018.01.00	Tubo de ensaio 18x18 mm
2.02.018.01.00	Tubo de ensaio vidro, capacidade 25 ml

	COPO BECKER
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, copos, Becker, de becker
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Vidraria

Copo de Becker graduado ou volumétrico, utilizados para diversas finalidades em vários tipos de ensaios em laboratórios de testes ou laboratórios em geral. Fornecemos nas versões de vidro e plástico.

COPO BECKER		
CÓDIGO		CAPACIDADES ML
VIDRO	PLÁSTICO	
2.07.016.01.00		5ml
2.07.016.02.00		10ml
2.07.016.03.00		20ml
2.07.016.04.00		25ml
2.07.016.05.00	2.07.014.01.00	50ml
2.07.016.06.00	2.07.014.02.00	100ml
2.07.016.07.00	2.07.014.03.00	150ml
2.07.016.08.00	2.07.014.04.00	250ml
2.07.016.09.00	2.07.014.05.00	400ml
2.07.016.10.00	2.07.014.06.00	600ml
	2.07.015.10.00	600ml, com alça
2.07.016.11.00		800ml
	2.07.014.07.00	1.000ml
	2.07.015.11.00	1.000ml, com alça
2.07.016.13.00	2.07.014.08.00	2.000ml
	2.07.015.12.00	2.500ml
2.07.016.14.00		3.000ml
2.07.016.15.00	2.07.015.09.00	4.000ml
2.07.016.16.00		5.000ml

	FUNIL
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, funis
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Vidraria

Funil de vidro ou plástico, utilizados para auxiliar em vários tipos de ensaios em laboratórios de testes ou laboratórios em geral. Fornecemos nas versões de vidro e plástico.

CODIGO	MODELOS
2.07.039.10.00	Funil de vidro ø 50 mm, haste longa raiada, 15ml
2.07.039.08.00	Funil de vidro ø 50 mm, haste curta raiada, 15ml
2.07.039.01.00	Funil de vidro ø 50 mm, 15 ml
2.07.039.02.00	Funil de vidro ø 60 mm, 30 ml
2.07.039.11.00	Funil de vidro ø 65 mm, haste longa raiada, 30ml
2.07.039.09.00	Funil de vidro ø 65 mm, haste curta raiada, 30ml
2.07.039.03.00	Funil de vidro ø 80 mm, 60 ml
2.07.039.04.00	Funil de vidro ø 100 mm, 125 ml
2.07.039.05.00	Funil de vidro ø 120 mm, 250 ml
2.07.039.06.00	Funil de vidro ø 150 mm, 500ml
2.07.039.07.00	Funil de vidro ø 180 mm, 1000 ml
2.07.038.02.00	Funil plástico 10 cm haste longa
2.07.038.01.00	Funil plástico 8 cm

	PLACA DE VIDRO
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, placas de vidro
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Vidraria

Placas de vidro para auxilio em vários tipos de ensaios em laboratórios de testes.

	COLHER DE PEDREIRO DIVERSAS
PALAVRA-CHAVE:	Bandejas, recipiente, amostragem, preparação
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Ferramentas

Colher de pedreiro em aço, disponível em diversos tamanhos. Utilizada no manuseio de misturas na preparação de amostras.

CODIGO	MODELOS
CU50	Colher de Pedreiro 6”
2.03.005.01.00	Colher de Pedreiro 7”
CU51	Colher de Pedreiro 8”

	COLHER DE PEDREIRO DIVERSAS
PALAVRA-CHAVE:	Amostragem, preparação, classificação
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Solos
ROTINA:	Diversos

Espátulas de lâmina flexível de aço inoxidável ou espátulas rígidas (tipo pintor). Fornecemos em diversos tamanhos.

CODIGO	MODELOS
2.07.030.01.00	Espátula de inox flexível 10x2cm
2.07.030.03.00	Espátula de inox flexível 15x2cm
2.07.030.04.00	Espátula de inox flexível 20x2cm
2.07.030.05.00	Espátula tipo pintor nº.4
2.07.030.06.00	Espátula tipo pintor nº.6
2.07.030.07.00	Espátula tipo pintor nº.8
2.07.030.08.00	Espátula tipo pintor nº.14

	TRENAS
PALAVRA-CHAVE:	Instrumento de medição, distância
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Ferramentas

Trena em lamina de aço e em fibra de vidro com retorno por mola. Utilizada no auxilio de diversos tipos de ensaios em campo.

CODIGO	MODELOS
2.07.078.01.00	Trena de aço, 2 metros
2.07.078.02.00	Trena de aço, 3 metros
2.07.078.03.00	Trena de aço, 5 metros
2.07.078.04.00	Trena de aço, 10 metros
2.07.079.01.00	Trena fibra de vidro, 10 metros
2.07.079.02.00	Trena fibra de vidro, 30 metros
2.07.079.03.00	Trena fibra de vidro, 50 metros

	PINCEIS
PALAVRA-CHAVE:	Pincel, trincha, brocha
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Ferramentas

Pincel de pintor, disponível em diversos tamanhos.

CODIGO	MODELOS
2.07.061.01.00	Pincel 1"
2.07.061.03.00	Pincel 2.1/2"
2.07.061.02.00	Pincel 3"
2.07.061.04.00	Pincel 3/4"

	MARRETAS
PALAVRA-CHAVE:	Martelo, ensaios, preparação
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Ferramentas

Marreta de aço com cabo de madeira.

CODIGO	MODELOS
2.07.047.01.00	Marreta de 0,5 Kg
2.07.047.02.00	Marreta de 1 kg
2.07.047.03.00	Marreta de 1,5 kg
2.07.047.04.00	Marreta de 2 kg
2.07.047.05.00	Marreta de 3 kg
2.07.047.06.00	Marreta de 5 kg
2.07.047.07.00	Marreta de 8 kg
2.07.048.01.00	Martelo de borracha, 600 Gr

	PICARETAS
PALAVRA-CHAVE:	Amostragem, ensaios, preparação, limpeza
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Ferramentas

Picareta de aço com ou sem cabo de madeira.

CODIGO	MODELOS
2.01.015.01.00	Picareta aço com cabo
2.01.015.01.01	Picareta sem cabo (ponta)
2.01.015.01.02	Cabo para picareta

	ENXADAS
PALAVRA-CHAVE:	Amostragem, ensaios, preparação, limpeza, enxadão
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Ferramentas

Enxada e enxadão de aço com ou sem cabo de madeira.

CODIGO	MODELOS
2.07.028.01.00	Enxada aço redonda com cabo
CU10	Enxada larga 2,5 com cabo
2.07.028.01.01	Enxada aço redonda sem cabo
2.07.028.02.00	Enxada reta com cabo
2.07.028.02.01	Enxada reta sem cabo
RO	Enxadão aço (ponta)
EN1	Enxadão sem cabo
2.06.007.01.00	Cabo para enxada

	TALHADEIRA
PALAVRA-CHAVE:	Amostragem, ensaios, preparação
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Ferramentas

Talhadeira de aço reta.

	PÁ
PALAVRA-CHAVE:	Amostragem, ensaios, preparação, limpeza
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Ferramentas

Pá de aço, reta, curva, de bico com cabo de madeira.

CODIGO	MODELOS
CU22	Pá de aço, bico redondo com cabo de madeira
CU24	Pá de aço, bico reto com cabo de madeira
2.07.049.01.00	Pá de aço, curva com cabo de madeira
2.07.049.01.01	Pá de aço, curva sem cabo de madeira
2.07.049.02.00	Pá de aço, reta com cabo de madeira
2.07.049.02.01	Pá de aço, reta sem cabo de madeira
2.07.049.01.02	Cabo de madeira para pá

	PENEIRA DE PEDREIRO
PALAVRA-CHAVE:	Amostragem, peneiramento, feijão
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Ferramentas

Peneira de pedreiro com malha de aço, fina e grossa.

	LUVAS
PALAVRA-CHAVE:	Amostragem, proteção, manuseio
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Ferramentas

Luvas de raspa cano longo e curto.

CODIGO	MODELOS
2.07.046,01.00	Luva de raspa cano curto
2.07.046.02.00	Luva de raspa cano longo
2.02.009.01.00	Luva de Kevelan cano

	CAVADEIRA ARTICULADA
PALAVRA-CHAVE:	Trado, amostragem, campo, boca de lobo, coleta
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Ferramentas

A cavadeira articulada, conhecida também como boca de lobo, permite a abertura de buracos e amostragem em Solos de pouca coesão.

	TRADOS (TIPO CONCHA)
LISTA DE NORMAS	
NBR 6484	Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio
PALAVRA-CHAVE:	Amostragem, coleta
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Solos
ROTINA:	Amostragem

O trado tipo concha é utilizado para abertura de fustes e coleta de amostragem de Solos acima do nível de água.
Fornecidos em vários diâmetros sendo acompanhados com haste e cruzeta.

CODIGO	MODELOS
2.01.018.01.00	Trado tipo concha, em aço Ø 4" com haste 1 metro
2.01.018.02.00	Trado tipo concha, em aço Ø 6" com haste 1 metro
2.01.019.01.00	Trado tipo concha, em aço Ø 8" com haste 1 metro
2.01.019.02.00	Trado tipo concha, em aço Ø 10" com haste 1 metro
2.01.019.03.00	Trado tipo concha, em aço Ø 12" com haste 1 metro
CODIGO	OPCIONAIS
2.01.031.03.00	Trado, extensão 1 metro para Ø 10", Ø 12", rosca Ø 1"
2.01.031.05.00	Trado, cruzeta com conexão Ø 3/4"
2.01.031.02.00	Trado, extensão 1 metro para Ø 4", Ø 6" e Ø 8"

	CÁPSULAS DE ALUMÍNIO DIVERSAS
PALAVRA-CHAVE:	Recipientes, cápsulas, amostragem, preparação, classificação
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Cápsulas de alumínio, disponível em diversos tamanhos.

CODIGO	MODELOS
2.01.004.01.00	Cápsula alumínio, 4x2cm com tampa
2.01.004.02.00	Cápsula alumínio, 5x4cm com tampa
2.01.004.03.00	Cápsula alumínio, 12x5cm com tampa
2.01.004.04.00	Cápsula alumínio, 12x7cm com tampa

	BACIAS DE ALUMINIO DIVERSAS
PALAVRA-CHAVE:	Amostragem, preparação, classificação, pesagem
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Bacia de alumínio, para uso em diversos procedimentos de ensaios de laboratório. Fornecemos em vários diâmetros.

CODIGO	MODELOS
2.07.002.01.00	Bacia de alumínio, Ø 15cm
2.07.002.02.00	Bacia de alumínio, Ø 20cm
2.07.002.03.00	Bacia de alumínio, Ø 25cm
2.07.002.04.00	Bacia de alumínio, Ø 30cm

	BACIAS DE PLÁSTICO
PALAVRA-CHAVE:	Amostragem, preparação, classificação, pesagem
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Bacia de plástico de Ø 30cm , para uso em diversos procedimentos de ensaios de laboratório.

	TACHOS
PALAVRA-CHAVE:	Amostragem, preparação, classificação, pesagem
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Tachos, para uso em diversos procedimentos de ensaios de laboratório.

	BASTÕES
PALAVRA-CHAVE:	Preparação, misturas, bastão, baguete
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Bastão para preparo e misturas de amostragens, para uso em diversos procedimentos de ensaios de laboratório.

CODIGO	MODELOS
2.07.013.01.00	Bastão (baguete) alumínio ø 1/4" - 30 cm
2.07.013.02.00	Bastão (baguete) polietileno ø 5/16 - 30 cm
2.07.013.03.00	Bastão (baguete) polietileno ø 5/16 - 40 cm
2.07.013.04.00	Bastão (baguete) polietileno ø 5/8" - 50 cm
2.07.013.05.00	Bastão (baguete) vidro ø 1/4 - 30 cm
2.07.013.06.00	Bastão (baguete) vidro ø 3/16 - 30 cm
2.07.013.07.00	Bastão (baguete) vidro ø 5/16 - 30 cm

	PINÇA TIPO TESOURA
PALAVRA-CHAVE:	Preparação, manuseio
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Pinças tipo tesoura para manipulação e uso geral. Usadas em diversos procedimentos de ensaios de laboratório.

CODIGO	MODELOS
2.02.013.03.00	Pinça aço inoxidável, 22cm
2.02.013.01.00	Pinça aço inoxidável, 27cm
2.02.013.04.00	Pinça aço inoxidável, 28cm
2.02.013.02.00	Pinça aço inoxidável, 32cm
2.01.025.01.09	Pinça de Mohr

	PINÇA COM GARRA SIMPLES
PALAVRA-CHAVE:	Preparação, fixação
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Pinças com garra simples para uso geral e fixação de buretas, condensadores na montagem de destiladores, possui mufa giratória para fixação em hastes. Usadas em diversos procedimentos de ensaios de laboratório.

	PINÇA COM GARRA DUPLA
PALAVRA-CHAVE:	Preparação, fixação
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Pinças com garra dupla com ou sem mufa de ajuste para uso geral e fixação de buretas, condensadores na montagem de destiladores. Usadas em diversos procedimentos de ensaios de laboratório.

	ANEL DE FIXAÇÃO
PALAVRA-CHAVE:	Preparação, fixação
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Anéis de fixação e suporte de balões com e sem mufa de ajuste para uso em destiladores. Usadas em diversos procedimentos de ensaios de laboratório.

	PISSETA
PALAVRA-CHAVE:	Preparação, dosagem, limpeza
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Pisseta plástica graduada para dosagem ou limpeza de materiais. Usadas em diversos procedimentos de ensaios de laboratório.

2.01.022.01.01	PÊRA DE BORRACHA
PALAVRA-CHAVE:	Preparação, limpeza, pulverizador, seringa
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Pêra (seringa, pulverizador) de borracha para limpeza de materiais ou sucção de fluídos. Usadas em diversos procedimentos de ensaios de laboratório. Capacidade 300ml.

	PIPETADOR DE BORRACHA COM 3 VIAS
PALAVRA-CHAVE:	Preparação, limpeza, pulverizador, seringa
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Pipetador de borracha com 3 vias, com válvula esfera.

	AMALGAMADOR
PALAVRA-CHAVE:	Preparação, mistura, homogeneização
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Amalgamador de borracha flexível ou de cerâmica para homogeneização de materiais sob mistura manual.

	GARRAFAS E BOMBONAS
PALAVRA-CHAVE:	Armazenamento, liquido
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Garrafas e bombonas para transporte e armazenamento de líquidos, soluções e fluídos.

CODIGO	MODELOS
2.07.018.01.00	Bombona plástica com tampa, capacidade 1 L
2.07.018.03.00	Bombona plástica com tampa, capacidade 5 L
2.07.018.04.00	Bombona plástica com tampa, capacidade 20 L
2.07.018.05.00	Bombona plástica com tampa, capacidade 50 L
2.07.018.02.00	Bombona redonda cor natural sem tampa bocal 60mm, capacidade 5 L

	BARBANTE
PALAVRA-CHAVE:	Embalagem, fixação, amarre
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Utensílios

Barbante para diversos usos.

	TERMÔMETROS PARA LABORATORIO DE ENSAIO
	LISTA DE NORMAS:
PALAVRA-CHAVE:	Betume, misturas betuminosas, temperatura, aquecimento
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Asfalto
ROTINA:	Efeito calor e do ar/termômetros

Instrumento de precisão para medir temperatura, usado em diversos ensaios de laboratório.

CODIGO	MODELOS
	Termômetro, ASTM 113C (0 a +175ºC), div. 0,1°C
2.02.017.05.00	Termômetro, ASTM 10C (-10 a +210ºC), div. 2°C
2.02.017.03.00	Termômetro, ASTM 11C (-6 a +400ºC), div. 2°C
2.02.017.02.00	Termômetro, ASTM 15C (-2 a +80ºC), div. 0,2°C
2.07.084.02.00	Termômetro, ASTM 17C (+19 a +27ºC), div. 0,1°C
2.02.017.04.00	Termômetro, ASTM 19C (-49 a +57ºC), div. 0,1°C
2.07.084.03.00	Termômetro, ASTM 63C (-8 a +32ºC), div. 0,1°C
2.07.084.04.00	Termômetro, ASTM 64C (-25 a +55ºC), div. 0,1°C

2.07.084.08.00	TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, temperatura, controle térmico, ambiente
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Instrumentos

Termômetro de máxima e mínima para ambientes com marcador de temperatura, mostra a oscilação desde a última de registro.

	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, temperatura, controle térmico, ambiente
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Instrumentos

Termômetro infravermelho permite medir através onda infravermelha sem contato direto. Possui várias características que dentre elas se destacam, a portabilidade, fácil operação e precisão.

CODIGO	MODELOS
2.02.017.19.00	Termômetro a laser 0 a 250ºc mt-2
2.02.017.01.00	Termômetro a laser -18 a 260 mt - 4

	TERMÔMETROS PARA USINAS COM HASTE
PALAVRA-CHAVE:	Betume, misturas betuminosas, temperatura, aquecimento
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Instrumentos

Instrumento de precisão para medir temperatura, usado em diversos ensaios de laboratório e in-loco para usinas de Asfalto.

CODIGO	MODELOS
2.02.017.06.00	Termômetro Bi-metálico 0/250 ºC, haste ¼", Vertical, 20cm
2.02.017.07.00	Termômetro Bi-metálico 0/300 ºC, haste 3/8", Vertical, 30 cm, rosca ½"

	RELOGIO DESPERTADOR
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, tempo, medidor
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Instrumentos

Relógio despertador (com alarme) para uso em laboratório, com escala total de 60 min., subdivisão de 1 min.

	CRONÔMETRO
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, tempo, medidor
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Instrumentos

Cronômetro digital, com resolução de 1/100 segundos para uso geral

	EXTENSÔMETROS
PALAVRA-CHAVE:	Ensaios, tempo, medidor
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Instrumentos

Extensômetros para uso geral, disponíveis em modelos analógico e digital com sensibilidades 1/100 ou 1/1000.

CODIGO	MODELOS
2.07.032.01.00	Extensômetro digital de cursor 5mm e sensibilidade 0,001mm
2.07.032.09.00	Extensômetro analógico de cursor 5mm e sensibilidade 0,001mm
2.07.032.02.00	Extensômetro analógico de curso 10mm e sensibilidade de 0,01mm
2.07.032.07.00	Extensômetro digital de curso 25mm e sensibilidade de 0,01mm
2.07.032.03.00	Extensômetro digital de cursor 12,5mm e sensibilidade 0,01mm
2.07.032.06.00	Extensômetro analógico de cursor 25mm e sensibilidade 0,01mm
2.07.032.04.00	Extensômetro analógico de cursor 30mm e sensibilidade 0,01mm
2.07.032.05.00	Extensômetro analógico de cursor 50mm e sensibilidade 0,01mm
2.07.032.08.00	Extensômetro digital de cursor 50mm e sensibilidade 0,01mm
2.07.032.10.00	Extensômetro digital de cursor 12,7mm e sensibilidade 0,001mm

	ANEL DINAMOMÊTRICO
PALAVRA-CHAVE:	ISC, pressão, força, hidráulica, CBR
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Instrumentos

Anel dinamométrico desenvolvido para determinar compressão e tração, fabricado em aço. Acompanhado de relógio comparador analógico graduado.

CODIGO	MODELO
1.01.008.01.00	Anel dinamomêtrico, capacidade 500kgf, completo
1.01.008.02.00	Anel dinamomêtrico, capacidade 1.000kgf, completo
1.01.008.03.00	Anel dinamomêtrico, capacidade 2.000kgf, completo
1.01.008.04.00	Anel dinamomêtrico, capacidade 2.500kgf, completo
1.01.008.08.00	Anel dinamomêtrico, capacidade 3.000kgf, completo
1.01.008.05.00	Anel dinamomêtrico, capacidade 4.000kgf, completo
1.01.008.06.00	Anel dinamomêtrico, capacidade 5.000kgf, completo
1.01.008.07.00	Anel dinamomêtrico, capacidade 8.000kgf, completo

	MANÔMETROS
PALAVRA-CHAVE:	Manômetro, precisão, medição, pressão
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Instrumentos

Manômetros analógicos para uso geral, disponível em diferentes modelos.

CODIGO	MODELO
EQ1	Manômetro digital, com rosca ¼", com saída para baixo
GB17	Manômetro residual
1.03.013.01.01	Manômetro para prensa capacidade 24 ton.
1.03.013.01.02	Manômetro para prensa capacidade 120 ton.
BT7	Manômetro analógico com ESCALA 0 A 35 PSI
2.01.030.01.00	Manômetro analógico com ESCALA 0 A 2,5 PSI

	BANDEJAS ZINCADAS DIVERSAS
PALAVRA-CHAVE:	Bandejas, recipiente, amostragem, preparação, classificação
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Outros

Bandejas em chapa zincada, disponível em diversos tamanhos.

CODIGO	MODELOS
2.07.012.01.00	Bandeja chapa zincada 25x25x2cm
2.07.012.02.00	Bandeja chapa zincada 30x15x5cm
2.07.012.03.00	Bandeja chapa zincada 30x30x2cm
2.07.012.09.00	Bandeja chapa zincada 50x50x2cm
2.07.012.04.00	Bandeja chapa zincada 30x20x5cm
2.07.012.06.00	Bandeja chapa zincada 40x30x5cm
2.07.012.05.00	Bandeja chapa zincada 40x20x5cm
2.07.012.07.00	Bandeja chapa zincada 50x30x5cm
2.07.012.08.00	Bandeja chapa zincada 50x40x5cm
2.07.012.10.00	Bandeja chapa zincada 50x50x5cm
2.07.012.11.00	Bandeja chapa zincada 60x40x5cm
2.07.012.12.00	Bandeja chapa zincada 60x50x5cm
2.07.012.13.00	Bandeja chapa zincada 70x40x5cm
2.07.012.14.00	Bandeja chapa zincada 70x50x5cm
2.07.012.15.00	Bandeja chapa zincada 75x50x5cm
2.07.012.16.00	Bandeja chapa zincada 80x50x5cm
AX16	Bandeja chapa zincada 50x50x10cm
2.07.012.18.00	Bandeja chapa zincada Ø 50x8cm
2.07.012.17.00	Bandeja chapa zincada Ø 60x8cm

	JOGO DE PESOS DIVERSOS
PALAVRA-CHAVE:	Balanças, amostragem, preparação, classificação, pesagem
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Outros

Jogo de pesos, para uso em balanças de dois pratos, fabricados em aço cromados e acondicionados em base de madeira.

	FERRAMENTAS DE ALTO DESEMPENHO PROFISSIONAL
PALAVRA-CHAVE:	**Ferramentas DWT, CHAVE DE IMPACTO, ESMERILHADEIRA, FURADEIRA MAGNETICA, LIXADEIRA, MARTELO ROMPEDOR, MARTELO ROTATORIO, PARAFUSADEIRA, PLAINA, POLITRIZ, RETIFICA, SERRA CIRCULAR, SERRA ESQUADRIA, SERRA MARMORE, SERRA TICO TICO, SOPRADOR TERMICO, TUPIA**
ÁREA DE APLICAÇÃO:	**Diversos**
ROTINA:	**ferramentas de apoio e uso geral**

A Solocap é distribuidor da DWT que fabrica ferramentas de alto desempenho para os mais diversos tipos de trabalhos profissionais.
Aliando qualidade e tecnologia oferecemos soluções nas linha de serras circulares, serras esquadria, tupia, serra mármore, chave de impacto, serras tico-tico, martelos rompedores, furadeiras, parafusadeiras, martelos rotatórios, lixadeiras e tratamento térmico.

CODIGO	MODELOS
2.07.096.01.00	CHAVE DE IMPACTO POT 850W - CI 850
2.07.091.02.00	ESMERILHADEIRA POT 1800W - WS 180DL
2.07.091.03.00	ESMERILHADEIRA POT 2200W - WS 230TT
2.07.091.01.00	ESMERILHADEIRA POT 750W - WS 115
2.07.092.01.00	FURADEIRA MAGNETICA POT 1050W - MB 1050
2.07.093.01.00	FURADEIRA POT 1050W - BM 1050DL
2.07.093.02.00	FURADEIRA POT 500W - SBM 500VS
2.07.093.03.00	FURADEIRA POT 750W - SBM 750V
2.07.093.04.00	FURADEIRA POT 900W - SBH 900DS C/ MALETA
2.07.094.01.00	LIXADEIRA POT 200W - ESS 200
2.07.094.02.00	LIXADEIRA POT 280W - ESS 280
2.07.094.03.00	LIXADEIRA POT 450W - EX 125VS
2.07.094.04.00	LIXADEIRA POT 900W - BS 900VS
2.07.095.02.00	MARTELO ROMPEDOR POT 1500W - H 1125
2.07.095.01.00	MARTELO ROMPEDOR POT 1500W - H 1630
2.07.095.03.00	MARTELO ROMPEDOR POT 2000W - H 2055
2.07.095.04.00	MARTELO ROMPEDOR POT 2200W - H 3275
2.07.095.05.00	MARTELO ROTATORIO POT 1500W - BH 1500BMC
2.07.097.01.00	PARAFUSADEIRA POT 450W - PG 500
2.07.098.01.00	PLAINA POT 650W - HB 650
2.07.099.01.00	POLITRIZ POT 1300W - BH 180TV
2.07.100.01.00	RETIFICA POT 600W - GS 600VS
2.07.101.02.00	SERRA CIRCULAR POT 1350W - HKS 190VSI
2.07.101.01.00	SERRA CIRCULAR POT 900W - HKS 140
2.07.102.02.00	SERRA ESQUADRIA POT 2400W - KGS 315
2.07.102.01.00	SERRA ESQUADRIA POT 900W - KGS 190
2.07.103.01.00	SERRA MARMORE POT 1400W - MS 115 C/ DISCO
2.07.104.01.00	SERRA TICO TICO POT 400W - STS 400VS
2.07.104.02.00	SERRA TICO TICO POT 570W - JS 570
2.07.104.03.00	SERRA TICO TICO POT 750W - STS 750VP
2.07.104.04.00	SERRA TICO TICO POT 85W - JST 85
2.07.105.02.00	SOPRADOR TERMICO POT 20W - HLP 2000KL
2.07.105.01.00	SOPRADOR TERMICO POT 750W - HLP 1500
2.07.106.02.00	TUPIA POT 1200W - OF 1200VS
2.07.106.01.00	TUPIA POT 550W - F 550

	CÉLULA DE CARGA "Z/ZX" PARA TRAÇÃO E COMPRESSÃO
PALAVRA-CHAVE:	**Célula de carga - Compressão**
ÁREA DE APLICAÇÃO:	**Diversos**
ROTINA:	**Medição - Compressão**

Célula de carga modelo "Z/ZX" para esforços de tração e compressão, construída

A célula de carga Mod. ZX possui tamanho compacto, construção muito robusta, é cuidadosamente balanceada e mantém boa rejeição de cargas excêntricas ou laterais mesmo em condições adversas de operação

Obs.: Acompanha cabo.
Não acompanha indicador digital.

CODIGO	CARGA	ESPESSURA	ROSCA
	100Kgf	13	M8 x 1.25
	250Kgf	19	M12 x 1.75
	500Kgf	19	M12 x 1.75
	1Tf	22	M16 x 2
	2,5Tf	22	M16 x 2
	5Tf	34	M20 x 2.5
	10Tf	50	M30 x 3.5

	CÉLULA DE CARGA P/ 100 E 200 TON. P/ COMPRESSÂO
PALAVRA-CHAVE:	**Célula de carga - Compressão**
ÁREA DE APLICAÇÃO:	**Diversos**
ROTINA:	**Medição - Compressão**

Célula de carga para altas capacidades de compressão, construída em aço especial, com compensação de temperatura. Indicada para calibração de prensas.
Características:
- Saída nominal: 2mV/V ±0,1%.
- Erro de linearidade: 0,1%.
- Erro de Repetitividade: 0,03%.
- Alimentação recomendada: 5 a 10V DC.

Acompanha cabo. Não acompanha indicador digital.
Obs.: Valores em (%) consideram a carga de fundo de escala

CODIGO	Ø
	135
	135

	CÉLULA DE CARGA MODELO ''DISCO'' PARA COMPRESSÂO
PALAVRA-CHAVE:	**Célula de carga - Compressão**
ÁREA DE APLICAÇÃO:	**Diversos**
ROTINA:	**Medição - Compressão**

Célula de carga modelo ''disco'' (perfil baixo) para esforços de compressão, construída em aço, com compensação de temperatura.
Características:
- Saída nominal: 2mV/V
- Erro de linearidade: 0,03%
- Erro de Repetitividade: 0,02%
- Alimentação recomendada: 5V a 15V DC

Obs: valores em (%) consideram a carga de fundo de escala.
Acompanha cabo. Não acompanha indicador digital.

CODIGO	*CARGA*
	2Tf
	5Tf
	10Tf
	20Tf
	50Tf

	TALHADEIRA CHATA
PALAVRA-CHAVE:	Talhadeira – Solos Concreto - Cimento
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Solos – Concreto - Cimento

CODIGO	MODELO
	Talhadeira chata 10”
	3.590.012 Talhadeira chata 12”
	1.100.300 Talhadeira para densidade côncava

	MARRETA DE AÇO COM CABO DE MADEIRA
PALAVRA-CHAVE:	Marreta - Martelo
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Diversos

CODIGO	MODELO
	Marreta de 0,5 Kg com cabo de madeira
	Marreta de 1,0 Kg com cabo de madeira
	Marreta de 2,0 Kg com cabo de madeira

	MARRETA DE BORRACHA
PALAVRA-CHAVE:	Marreta - Martelo
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Diversos

Marreta de borracha com cabo de madeira, pesando aproximadamente 600g.

	BALDE DE AÇO
PALAVRA-CHAVE:	Balde
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Diversos

CODIGO	MODELO
	Balde dosador de aço capacidade 5L
	Balde dosador de aço capacidade 10L
	Balde dosador de aço capacidade 20L

	COLHER DE PEDREIRO
PALAVRA-CHAVE:	Colher – Cimento – Concreto - Areia
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Cimento - Concreto

CODIGO	MODELO
	Colher de pedreiro 7” com cabo
	Colher de pedreiro 8” com cabo
	Colher de pedreiro 10” com cabo

	CONCHA PARA CEREAIS
PALAVRA-CHAVE:	Concha – Diversos
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Diversos

CODIGO	MODELO
	Concha para cereais 0,5 kg
	Concha para cereais 1 kg
	Concha para cereais 2 kg
	Concha para cereais 0,5 kg - plástica

	DESEMPENADEIRA
PALAVRA-CHAVE:	Desempenadeira – Parede – Cimento – Areia
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Cimento

CODIGO	MODELO
	Desempenadeira de madeira
	Desempenadeiradeaçodentada

	NÍVEL BOLHA EM ALUMÍNIO
PALAVRA-CHAVE:	Alinhamento – Nível – Cimento – Concreto - Solo
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição - Controle

Nível de bolha em aluminio

	ESQUADRO DE AÇO
PALAVRA-CHAVE:	Esquadro – Escala - Medida
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

CODIGO	MODELO
	Esquadro de aço tipo carpinteiro 600mm
	Esquadro de madeira tipo pedreiro 300 mm

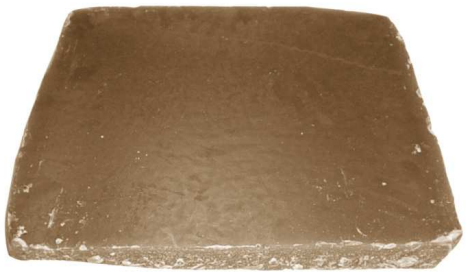

	CERA DE ABELHA EM BARRA
PALAVRA-CHAVE:	Cera – corpos de prova
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Diversos

Cera de abelha em barra para calafetar bandejas e outros recipientes.

	PARAFINA
PALAVRA-CHAVE:	Parafina – corpos de prova - Cera
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Diversos

Parafina em barra para embalsamar corpos de prova para transporte.

	ROLHA DE BORRACHA
PALAVRA-CHAVE:	Rolha
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Diversos

CODIGO	Ø SUPERIOR	Ø INFERIOR	ALTURA
	18mm	14mm	25mm
	21mm	17mm	28mm
	23mm	18mm	28mm
	26mm	21mm	32mm
	30mm	25mm	30mm
	33mm	27mm	38mm
	61mm	52mm	60mm
	14mm	11mm	20mm
	16mm	12mm	23mm
	17,5mm	13,5mm	25mm

Termomêtro para estufa até 260ºC

Dim. inter. (LXPXA) mm	Volume interno (L)
100 x 100 x 200mm	2
150 x 100 x 200mm	3,00
150 x 150 x 300mm	6,75

	FORNO MUFLA
PALAVRA-CHAVE:	Refratário – Termostato – Forno – Estufa
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Fornos

Fornos tipo mufla para laboratório com isolamento refratário e termostato microprocessado capaz de programar até 3 rampas, 3 patamares e 3 declíneos em função de um dado tempo.
Sistema altamente preciso (0,5% do fundo de escala) com mostrador digital de temperatura, acabamento anti-corrosivo e acabamento externo em aço inoxidável.
Faixa de trabalho de 300℃ a 1.200ºC

CODIGO	Dim. exter. (LXPXA)mm	Peso (Kg)	Potência (W)	Tensão (V)
	235 x 375 x 430	11,50	1200	220
	300 x 400 x 470	16,60	1700	220
	364 x 520 x 666	37,20	2900	220

	CAPELA PARA EXAUSTÂO DE GASES
PALAVRA-CHAVE:	Capela
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição e Controle

Capela para exaustão de gases, construída em fibra de vidro e janela de acrílico transparente. Possui exaustor centrífugo com motor elétrico 220V - 1/30Hp - 1700rpm - vazão de 12m3/min, Ø de saída 100mm. Iluminação independente com lâmpada de tungstênio 40W.
Dimensões internas: 80x60x60cm (L X P X A), altura do chão até a porta62cm.

	DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN
PALAVRA-CHAVE:	Destilador - Pilsen
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição e Controle

Destiladores de água tipo Pilsen, com desligamento automático em caso de falta de água, disponível em 3 modelos:

CODIGO	CAP. (LITROS/ HORA)	PESO (Kg)	TENSÃO (V)
	2	6	110
	2	6	220
	5	7,5	220
	10	12	220

	APARELHO PARA LIMPEZA POR ULTRASSON
PALAVRA-CHAVE:	Aparelho - Ultrassom
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Aparelho

Aparelhos para remoção rápida de camada de sujeira por ultrassom (cavitação).Possui temporizador, tampa e cuba. Partes em contato com o líquido removedor fabricados em aço inoxidável.
Alimentação 220V - 60Hz.

CODIGO	TAMANHO DA CUBA (C x L x P)	CAPACIDADE	PESO (Kg)
	151 x 142 x 65mm	1litro	1
	300 x 240 x 150mm	9,5 litros	9
		21 litros	17

	RECIPIENTE PARA ARMAZENAGEM DE ÁGUA DESTILADA (BARRILETE)
PALAVRA-CHAVE:	Barrilete – Armazenagem – Água
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Recipiente

Recipiente plástico para armazenamento de água destilada, com tampa, torneirae escala indicativa.
Disponível em quatro capacidades.

CODIGO	
	Barrilete para armazenar água destilada capacidade 5L
	Barrilete para armazenar água destilada capacidade 10L
	Barrilete para armazenar água destilada capacidade 20L
	Barrilete para armazenar água destilada capacidade 30L
	Barrilete para armazenar água destilada capacidade 50L
	Barrilete para armazenar água destilada capacidade 5L

	PLACA AQUECEDORA
PALAVRA-CHAVE:	Agitador – Aquecimento - Magnético
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Agitador

Placa aquecedora com regulador termostático, nos modelos:

CODIGO	Dimensões	Tensão (V)	Potência (W)	Max. temp.
	30X40 cm	110 V	2000	300ºC
	30X40 cm	220 V	2000	300ºC
	30X50 cm	220 V	2000	300ºC

	AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO
PALAVRA-CHAVE:	Agitador – Aquecimento - Magnético
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Agitador

Agitador magnético com aquecimento.
Características:
- Temperatura máxima na plataforma: 500ºC;
- Agitação regulavél: 50 a 1300 rpm;
- Dimensões da placa: Ø 19cm;
- Alimentação: 220V;
- Acompanha 01 barra magnética recoberta de teflon.

CODIGO	
	Agitador magnético com aquecimento - 220V
	Barra magnética lisa Ø 8 x 50mm

	AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO
PALAVRA-CHAVE:	Agitador – Aquecimento - Magnético
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Agitador

Agitador magnético com aquecimento.
Características:
- Temperatura máxima na plataforma: 500ºC;
- Agitação regulavél: 50 a 1300 rpm;
- Dimensões da placa: Ø 19cm;
- Alimentação: 220V;
- Acompanha 01 barra magnética recoberta de teflon.

CODIGO	
	Agitador magnético com aquecimento - 220V
	Barra magnética lisa Ø 8 x 50mm

	MANTA AQUECEDORA
PALAVRA-CHAVE:	Medição – Controlador – Temperatura - Balões
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição - Temperatura

Manta aquecedora para balões de fundo redondo com regulador de temperatura.

CODIGO	
	Manta aquecedora para balão de 500ml
	Manta aquecedora para balão de 500ml
	Manta aquecedora para balão de 1000ml
	Manta aquecedora para balão de 1000ml
	Manta aquecedora para balão de 5000ml

	HIGROTERMÔMETRO DIGITAL 0~100% RH
PALAVRA-CHAVE:	Medição de Umidade – Umidade - Controlador
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição de Umidade

Higrotermômetro digital portátil, LCD duplo de 4 dígitos, auto desligamento, congelamento de leitura, registro de máximo / mínimo e modo relativo. Realiza medida de temperatura de -20℃ a 60℃ ou - 4℉ a 140℉ e Umidade relativa de 0 a 100% RH, com resolução de 0,1℃ / 0,1ºF e 0,1% RH.

	HIGROTERMÔMETRO DIGITAL COM ESCALA DE 20 A 90% UR
PALAVRA-CHAVE:	Medição de Umidade – Umidade - Controlador
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição de Umidade

Higrotermômetro para ambientes com duplo display digital, para medição de umidade e temperatura, com função de máxima e mínima, escala de 20 à 90% UR e 0 + 50ºC. Alimentado a pilha tipo AAA.

	COLETOR DE DADOS TEMPERATURA / UMIDADE
PALAVRA-CHAVE:	Medidor- Controlador - Temperatura
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

Termohigrômetro com registrador microprocessado, capacidade de 16.000 registros, duração da bateria 5 anos, dimensões 60x70x35mm. Sensor de temperatura -40+120ºC, precisão de 0,1C, sensor de UR c/ precisão de 0,1%, faixa de UR de 0 à 100%, intervalos de aquisição programáveis de 1sa 18hs. Acompanha software e cabo.

	DESUMIFICADOR DE AR ELÉTRICO
PALAVRA-CHAVE:	Medição de Umidade – Umidade – Ar - Controlador
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição de Umidade

Desumificador de ar de ambiente com umidostato incorporado.
Reservatório de aproximadamente 3 litros para recolhimento de água, reduz a umidade relativa a 50% em ambientes de até 150m³, retira até 12 litros/dia, circulação 500m³/h.
Composto por compressor hermético, ventilador, rodízios e alças laterais.
Potência 209W, 220V-60Hz.

	TERMÔMETRO DIGITAL SOLOTERM 1200 PARA USO GERAL
PALAVRA-CHAVE:	Termômetro - Medida - Digital
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

Termômetro digital para uso com sondas tipo termopar “K”, escala de -70 +1200ºC, sensível a 0,1ºC de -40a +200ºC e 1ºC para o restante da escala. Leitor com função de pico, alimentação a bateria 9V. Não acompanha sonda, que deve ser comprada separadamente.

CODIGO	
	Termômetro digital Soloterm 1200 - sem sonda
	Sonda de penetração em aço inox Ø 3X150mm
	Sonda de penetração em aço inox Ø 3X300mm
	Sonda de penetração em aço inox Ø 6X150mm
	Sonda de penetração em aço inox Ø 6X450mm
	Sonda de penetração em aço inox Ø 6X600mm
	Sonda de imersão com 2 mestros
	Sonda para superfícies de reação rápida

	TERMÔMETRO DIGITAL -50+300ºC - 0,1ºC RETO
PALAVRA-CHAVE:	Termômetro - Medida - Digital
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

Termômetro digital de -50ºC +300ºC, sens. 0,1ºC, tipo bimetálico, saída reta ou angular, com haste de 130mm, ângulo entre o corpo e vareta ajustável em 30º 60º 90º, LCD de 3 1/2 digitos, resolução 0,1℃ até 199ºC e 1℃ acima de 200ºC.

	TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO
PALAVRA-CHAVE:	Termômetro - Medida - Digital
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

Termômetro digital tipo espeto para uso geral.
Faixa de trabalho: -50 + 300ºC, resolução 1ºC. Sonda tipo espeto em aço inox.

	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO
PALAVRA-CHAVE:	Termômetro – Infravermelho - Medida - Digital
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

Termômetro Infravermelho MT 350

Termômetro infravermelho para medição de temperatura sem contato. Display de LCD 3½ e digitos com iluminação de fundo, faixa de medição -30~+550ºC / -22~+1022ºF, div. 0,5ºC/1ºF, emissividade fixa em 0,95, alcance 1,2m campo de visão 10:1, precisão básica de +/-2% ou +/-2ºC. Com mira laser, Data Hold, auto desligamento e bateria 9V.

Termômetro Infravermelho MT 360

Termômetro infravermelho para medição de temperatura sem contato. Display de LCD 3½ digitos com iluminação de fundo, faixa de medição -30~+550ºC / -22~+1022ºF, div. 0,5ºC / 1ºF, emissividade AJUSTÁVEL de 0,1~1,0, alcance 1,20m, campo de visão 10:1, precisão básica de +/-2% ou +/-2ºC com mira laser, Data Hold, auto desligamento e bateria 9V.

CODIGO	
	Termômetro infravermelho com mira laser - MT 350
	Termômetro infravermelho com mira laser - MT 360

	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COM MIRA LASER - TI 870
PALAVRA-CHAVE:	Termômetro – Infravermelho - Medida - Digital
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

Termômetro infravermelho para medição de temperatura sem contato, faixa de medida -50~550ºC / -58~1022ºF, div. 0,1ºC/0,1ºF, função de Máxima / Mínima, emissividade 0,95m fixo, campo de visão 8:1, Precisão: +/- 2% da leitura ou +/-2ºC / 4ºF, 1 bateria 9V, estojo para transporte e manual de instruções.

	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO MT 395 – FLUKE 574
PALAVRA-CHAVE:	Termômetro – Infravermelho - Medida - Digital
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

Termômetro Infravermelho MT 395

Termômetro infravermelho para medição de temperatura sem contato. Display de LCD 3½ digitos com iluminação de fundo, faixa de medição -60~+1500ºC / -76~+2732ºF, div. 0,1ºC / 0,1ºF, emissividade ajustavel de 0,1~1,0, alcance de acordo com o campo de visão 50:1, precisão básica de ± 1℃ (1,8℉) de 15℃ ~ 35℃; ± 2% da le itura ou 2℃ (4℉) de -33℃ ~ 1500℃; Termopar: ±1% ou 1℃, com mira las er, Data Hold, auto desligamento. Acompanha manual de Instruções, bateria 9V e capa protetora.

Termômetro Infravermelho Fluke 574

Termômetro infravermelho para medição de temperatura sem contato, escala -32 à 900C, -25 à 1600F) div. 0,1C, resolução ótica 60:1, mira laser cisc. c/ 16 pontos, emissividade ajustável 0,01 à 1, acompanha cabo para conexão com computador, software para windows, sonda tipo K, e eliminador de bateria.

CODIGO	
	Termômetro infravermelho - MT 395
	Termômetro infravermelho - Fluke 574

	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO TI 890
PALAVRA-CHAVE:	**Termômetro – Infravermelho - Medida - Digital**
ÁREA DE APLICAÇÃO:	**Diversos**
ROTINA:	**Medição**

Termômetro infravermelho para medição de temperatura sem contato (mira laser), escala de -50 a 1000ºC -58~1832ºF,. Resolução 0,1ºC.
Emissividade digitalmente ajustável de 0,10 a 1,0. Precisão 1,5% com leitura em ºC e ºF.
Desligamento automático após 7 seg. e função Data- Hold. Acompanha manual de instruções e 1 bateria 9V.

	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COM MIRA LASER
PALAVRA-CHAVE:	**Termômetro – Infravermelho - Medida - Digital**
ÁREA DE APLICAÇÃO:	**Diversos**
ROTINA:	**Medição**

Termômetro infravermelho para medição de temperatura sem contato, com escala de -20 a 200ºC, (-1 a 200ºF) -div. 0,1ºC, precisão de +/-2,5%, resolução focal 6:1 (com mira laser). Dimensões:110x80mm. Peso: 100g

	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO TI 860
PALAVRA-CHAVE:	**Termômetro – Infravermelho - Medida - Digital**
ÁREA DE APLICAÇÃO:	**Diversos**
ROTINA:	**Medição**

Termômetro infravermelho para medição de temperatura, com escala de -30 a 270ºC / -22 a 518ºF, precisão de +/-2,5% da leitura +2ºC/4ºF, resolução 1ºC/1ºF, emissividade fixa 0,95 com mira laser.

	TRENA DE RODA
PALAVRA-CHAVE:	**Trena – Escala – Medida**
ÁREA DE APLICAÇÃO:	**Diversos**
ROTINA:	**Medição**

Trena de roda para medição de distâncias com contador de 0 a 99.999,9 metros, com resolução de 0,1 metro. Possui manípulo com regulador de altura. Ideal para medição de grandes distâncias e com apenas um operador.

CODIGO	*Comprimento (m)*	*Material*
	35	*aço*
	10	*aço*
	20	*fibra de vidro*
	30	*fibra de vidro*
	50	*fibra de vidro*
		fibra de vidro

	TRENA ELETRÔNICA DIGITAL À LASER
PALAVRA-CHAVE:	Trena – Escala – Medida - Digital
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

Trena eletrônica digital à laser, medição de até 60m, precisão de 1,5mm, teclas de atalho rápido, visor luminoso; memória com10 posições. Acompanha bolsa protetora, 02 pilhas tipo AAA de 1,5V.

	TRENA ELETRÔNICA DIGITAL POR ULTRASOM
PALAVRA-CHAVE:	Trena – Escala – Medida - Digital
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

Trena eletrônica digital portátil por ultrassom, com mira laser. Escala: 0,91 a 18,28m, precisão 0,5%. Unidades de medidas em metros ou pés, função para soma ou subtração, memória com 3 posições.

	RÉGUAS EM AÇO INOX COM ESCALAS (cm / pol)
PALAVRA-CHAVE:	Régua – Escala - Medida
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

CODIGO	
	Régua com escala de 30cm
	Régua com escala de 60cm
	Régua com escala de 100cm

	MEDIDOR DE PH PORTÁTIL - SOL 1400
PALAVRA-CHAVE:	Medidor - PH
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

Medidor de pH portátil, faixa 0,00 a 14,00 Ph +-0,01Ph, com compensação automática de temperatura, eletrodo combinado, jogo de soluções e mostrador digital, alimentação a bateria 9V, modelo SOL 1400
Dimensões:
Largura 200 x alt. 100 x prof. 45(mm)
Peso: 0,5 kg

CODIGO	Características	pH	Temperatura	mV
	Faixa	0,00 a 14,00 pH	0,0 a 100ºC	1.999 mV
	Resolução	0,01 pH	0,1ºC	1 mV
	Precisão	± 0,02 pH	± 0,2ºC	± 2 mV
	Características	pH	Temperatura	

	MEDIDOR DE PH DE BANCADA - SOL 2000
PALAVRA-CHAVE:	Medidor - PH
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

Medidor de pH de bancada microprocessado 0,00 a 14,00 Ph +-0,01Ph, compensação automática de temperatura, eletrodo combinado, sensor de temperatura, soluções, suporte de eletrodos flexível, mostrador digital, saída RS 232 110/220V, modelo Sol 2000.

Características	pH	Temperatura	mV
Faixa	0,00 a 14,00 pH	0,0 a 100,0 ºC	- 1999,0 + 1999,0 mV
Resolução	± 0,01 pH	± 0,1 ºC	± 0,1 mV
Calibração	Feita com no mínimo 2 valores de referência		
CODIGO	Medidor de ph de bancada - SOL 2000		
	4.581.450 Solução Tampão pH 4		
	4.581.750 Solução Tampão pH 7		
	4.581.510 Solução Tampão pH 10		

	CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL 0-200US
PALAVRA-CHAVE:	Condutivímetro - Condutividade
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

Medidor de condutividade, salinidade e TDS com display digital, faixa de medição 0 a 200uS com resolução de 0,01uS até 20uS e 0,1uS para o restante da escala.
Possui compensação automática e manual de temperatura de 0 a 100ºC.
Acompanha sonda tipo PT 100, sensor de condutividade K=1,0 e solução padrão, alimentação bateria de 9V.

	- MEDIDOR DE PH - PAPEL INDICADOR DE PH
PALAVRA-CHAVE:	Medidor – papel - PH
ÁREA DE APLICAÇÃO:	Diversos
ROTINA:	Medição

Medidor de PH e Umidade de Solo

Medidor de Ph e umidade de solo. Display analogico.
Escala: pH: 3 - 8pH. Umidade: 0 - 80% UR.

Papel Indicador de PH

Pacote com 100 tiras de papel indicador de Ph, faixa de 0 à 14 Ph.
O papel muda de tonalidade de acordo com o Ph da solução onde é submerso.

CODIGO	
	Papel indicador de Ph com 100 tiras.
	Medidor de PH e umidade de solo